


# TECHNISCHES DATENBLATT VARIO-ORTGANG

## VARIO-ORTGANG

Der Vario-Ortgang sorgt für eine hochwertige und optisch ansprechende Verkleidung des Ortbrettes bei allen Eindeckungsarten.

Ob Neubau oder Sanierung - die Einfachheit dieses Stecksystems mit verdeckter Befestigung ermöglicht eine minutenschnelle Montage.

Die flexible Anwendbarkeit durch die unterschiedlichen Farben und Größen ist zudem ideal geeignet zur Verkleidung des „doppelten Ortbrettes“ bei Gebäuden im Landhausstil.

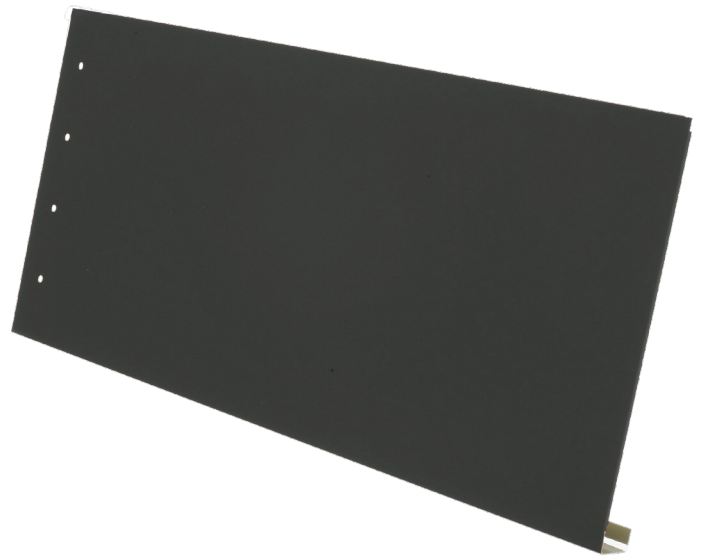

Material:	Witterungsbeständiges Aluminium
Deckhöhe Ortbrett:	bis 110 mm, bis 150 mm, bis 200 mm, bis 280 mm
Decklänge:	Ganze Elemente 950 mm, halbe Elemente 450 mm
Standardfarben Aluminium:	Anthrazitgrau RAL 7016, Sepiabraun RAL 8014, Kupferbraun RAL 8004, Weiß RAL 9010
Eindeckungsarten:	Ziegel- und Betondachsteine, Schiefer- und Faserzementdachplatten, Stehfalzdächer, Bitumenschindeln etc.
Verbrauch:	Ganze Elemente 1,05 Stück/m
Befestigung:	verdeckte Nagelung
Zubehör:	Firstendscheiben, Anfangsbügel
Verpackungseinheit:	je 8 ganze Elemente links/rechts je 1 halbes Element links/rechts je 1 Anfangsbügel links/rechts je 2 farbig angepasste Spenglerschrauben 1 Firstendscheibe
Optionen:	Materil: Titan-Zink oder Kupfer Alle RAL-Farbtöne in Pulverbeschichtungsqualität
Notwendiges Montagewerkzeug:	Hammer, Bleischere

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 07.2021

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.