


TECHNISCHES DATENBLATT VENTOX FÜR GEFÄLLEDÄMMUNG

FLACHDACHABSCHLUSS-SYSTEM VENTOX FÜR GEFÄLLEDÄMMUNG

Das Flachdachabschluss-System Ventox besteht durch seine Variabilität: Es kann überall eingesetzt und schnell und einfach montiert werden. Mit Ventox werden Dachabschlüsse perfekt gestaltet. Die Ausführung für Gefälledämmung bietet einen Halter mit 3-Punkt-Befestigung, Konsolenhalter mit einschiebbaren Konsolen und erspart somit die Herstellung einer Attika.

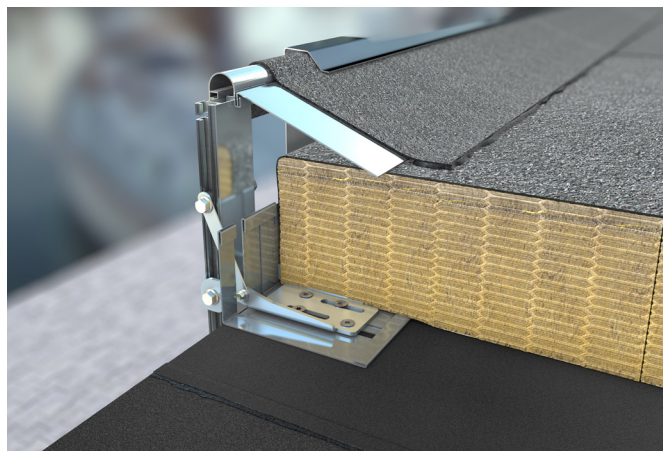

Highlight:	Erspart die Attika
Material / Blende:	Aluminium 1,5 mm - 3,0 mm
Systemkomponenten:	3 Punkt Automathalter, Bahnstütze, Schleppblech, Verbinder, Blende, Konsolenhalter, Konsole
Optionen:	Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen, Eloxialbeschichtung, Schweißteile, verlängerter Halter, fassadenseitige Befestigung, Komplettecke
Blendenhöhe:	150 mm - 1375 mm in 25 mm Schritten
Berechnung der Blendenhöhen:	Überdeckungsmaß unterhalb des Befestigungsschenkels + mind. 70 mm Aufbauhöhe nach oben ergibt die notwendige Blendenhöhe.
Lochbild der Befestigungsschenkel:	2 versetzte Rundlöcher mit 8,5 mm Durchmesser 2 versetzte Langlöcher 8,5 mm x 50 mm
Produktlänge:	3000 mm
Anwendungen:	Zur Aufnahme von Schweißbahnen oder Folien am Dachrand
Zubehör:	Komplettecke, Verbinder, Automathalter, Fassadenseitige Befestigung
Zu einem 3000 mm Profil gehören:	1 Stück Blende 3000 mm, 1 Stück Bahnstütze 3000 mm 1 Stück Verbinder, mind. 2 Stück Halter, 1 Stück Schleppblech 3000 mm, 1 Stück Konsole 3000 mm, 2 Stück Konsolenhalter, Fassadenbefestigung (optional)
Zu einer Ecke gehören:	1 Stück Blende 375 x 375 mm, 2 Stück Verbinder, 2 Stück Halter Fassadenseitige Befestigung (optional)
Benötigtes Werkzeug zur Montage:	Ring- oder Gabelschlüssel 13'er Schlüsselweite